## Ufly P

Серийно поставляется со следующими моделями котлов:

- MODULEX EXT
- MULTIINOX 116
- MULTIINOX 250÷1000
- ALKON 140 EXT
- KONf 200-400
- SPK 150÷600

Опция для:

- ALKON 50 C / 70 C
- KONf 115
- KON 115

Опция для каскада/ дистанционного управления:

- ALKON 50 C / 70 C
- KONf 115
- KON 115
- MULTIINOX 250÷1000
- MULTIINOX 116
- ALKON 140 EXT
- SPK 150÷600

**Ufly P** может встраиваться в панель управления, оснащена сенсорным дисплеем TFT и подсветкой, функции терморегуляции позволяют осуществлять недельное программирование до 12 полностью независимых контуров и бойлера ГВС (при помощи дополнительных плат SCH).

**Программирование расписания**

- 3 временных промежутка в течение суток, с различной температурой для каждого из них.
- Сохранение до 5 ежедневных программ для отопления и до 3-х ежедневных программ для контура ГВС.
- Недельное программирование: до 3-х программ на отопление и столько же для ГВС; с ассоциацией с ежедневной программой.
- Дополнительные функции: отпуск, отсутствие, продление рабочих часов, автоматическая работа, летний режим, постоянное отопление, сокращенное отопление, защита от замерзания, кривые отопления, информация о состоянии системы, режим настройки.
- Функция антилегионелла.

**Ufly P** контролирует **BMM** (Модуль управления горелкой) для управления одним котлом. Регулировка контуров отопления и в общем, всех типов нагрузки, осуществляется при помощи многофункциональных плат SCH (опция) (Slave Heating Controller) для контуров отопления, ГВС и дополнительных ресурсов (реле времени, солнечные баки-накопители).

**Дистанционные управление**

Имеются 2 различных стандарта коммуникации: **eBUS** и **Modbus**, предназначенные для подключения к различным контрольным устройствам.

- Получение оперативной информации со всех подключенных устройств
- Установка/изменение параметров каждого котла
- Осуществление диагностики: получение и сброс аварий
- Выход: позволяет осуществлять конверсию протокола Modbus/eBUS для доступа ко всем ресурсам, подключенным к локальному eBUS

Датчик наружной температуры в комплекте

Монтаж: Датчик подающей линии котла, датчик обратной линии котла.

## Автоматика Ufly P + BCM 2.0

Ufly P

BCM 2.0




БЛОК ПИТАНИЯ

Возможность управления до 8-ми котлов.

**Состоит из:**

- Платы управления каскадом **BCM 2.0**
- Визуализатора / программатора **Ufly P**
- **Блока питания** 24 В

Дополнительный комплект для:

- ALKON 50 C / 70 C
- KONf 115
- KON 115
- ALKON 140 EXT
- SPK 150÷600

**ИЕРАРХИЯ**

**Ufly P/Терморегуляция** диалоговое окно




**Платы SHC или многофункциональные** управляющие системой



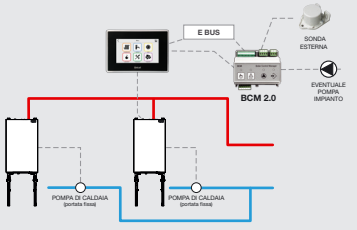
**BCM 2.0** управление каскадом (до 8-ми котлов)